

PF-P3100

更简单、更快速、更安静

咨询热线：4000 929 525

生产力高

最大速度每分钟 240 张纸
(A4 / 8.5" x 11" 对折)

使用简单

操作简单，工具不需维护

生态保护

省电模式

高质量

持久精确的折页



最小成本，最大生产力的折页。三种速度选项可满足您的办公室需求。

速度模式选项

静音模式（低速）
顶级静音设计确保安静操作不妨得到办公室环境。适合折一些较薄的纸张。

高速
最大速度每分钟 240 张（A4 / 8.5” x 11” 对折）。适合折页一些较厚的纸张（最大157 gsm）。

标准速度
高速生产时使用独特的驱动控制系统以便更安静操作（每分钟140张A4/ 8.5” x 11” 对折）。

噪音减小

-40%

静音模式下，相比同范围机器型号声音压力减少40%。

生产速度

140%

高速模式下，折页速度比同范围机器型号增加40%。




PF-P3100 + MT-330（选配）

生产力高

各类折页模式

按键控制，LED 监视指示灯与简易折板调整控制可使操作员能根据想要的折法快速并精确的选择。

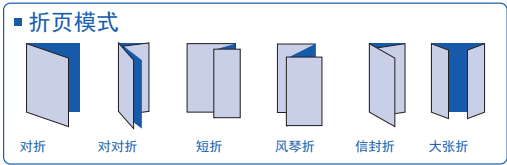

简单维护

您可简单更换折页辊与分离垫片。栅板与折页辊工具无需移除使清除卡纸或清洁更简单。



使用简单

整洁的堆纸收纸输送带

折好页的纸张整齐的堆积在收纸输送带上。



高质量

PF-P3100 主要技术参数	
纸张尺寸	最大 W302 x L430 mm / 11.88” x 17.00” 最小 W65 x L108 mm / 2.56” x 4.26”
矩阵尺寸	A4, A3, B5, B4 (5.5” x 8.5”, 8.5” x 11”, 8.5” x 14, 11” x 17”)
纸张重量范围	普通纸张：52 至 128 gsm *对折最大速度时至 157 gsm
最大堆纸高度	最大 30 mm
折页模式	对折，对对折，短折，风琴折，信封折，大张折
生产速度	高速模式：每分钟240 张纸（A4/信封折 - 对折） 普通模式：每分钟140 张纸（A4/信封折 - 对折） 静音模式：每分钟 84 张纸（A4/信封折 - 对折） 总计计数器（至9,999）
其它功能	
电压/ 频率	单相 100 至 230 V, 50 / 60 Hz
额定电流	单相 100 至 230 V, 50 / 60 Hz, 0.9 至 0.4 A
功率损耗	单相 100 V, 50 / 60 Hz, 79 W 单相 115 V, 50 / 60 Hz, 80 W / 77 W 单相 230 V, 50 / 60 Hz, 75 W
热输出	540 kJ / 130 kcal
马达	50 W x 1
机器规格	W948 x D540 x H322 mm / 37.4” x 21.3” x 12.7”
机器重量	37 kg / 81.6 lbs.

*机器设计与参数可能随时变更，请恕不另行通知。

省电模式

省电模式功能低碳环保。

生态保护

选配与维护箱

■带轮底座（MT-330）
MT-330 含额外储存空间。



■交叉式折页导向板
导向板用于十字折与信封折。



■维护箱
辊的清洁剂（XPF-111）
双张进纸停止板
进纸辊
折页辊



特约经销商信息

