

PF-P3200 主要参数	
安装类型	台式
纸张进纸系统	摩擦式进纸
纸张尺寸	宽 x 长度 最大 311 x 432 mm / 12.24" x 17" 最小 65 x 90 mm / 2.56" x 3.55" A3 / B4 / A4 / B5 / 8.5" x 11" / 11" x 17" / 5.5" x 8.5" / 8.5" x 14"
纸张重量范围	普通纸张：52 至 157 gsm *重于 135 gsm的纸张无法进行平行折页。
堆纸调适	最大 55 mm
折页模式	对折，双平行折，短折，风琴折，信封白，大张折
生产速度	每分钟 200 张 (B4 对折) 每分钟 240 张 (A4 对折)
电压/频率	单相 115 V, 50 / 60 Hz 单相 100 至 230 V, 50 / 60 Hz
额定电流	单相 115 V, 50 / 60 Hz, 0.9 A 单相 100 至 230 V, 50 / 60 Hz, 0.5 A
机器规格	W1,000 x D517 x H623 mm / W39.4" x D20.4" x H24.6
机器重量	38 kg / 83.8 lb

选配

■带轮底座 (MT-330)



■保养箱



- 轻的清洁剂 (XPF-111)..... 2 件
- 双张进纸停止板..... 4 件
- 进纸辊..... 2 件
- 折页辊..... 2 件

PF-P3200
全自动折页机

快速、精确折页，实现高效率操作！
咨询热线：4000 929 525

Horizon PF-P 系列折页机

■PF-P280：单折弄



■PF-P3100：半自动型



■PF-P330：吸气式 / 全自动型



■PF-P系列主要参数 - 对比表

	PF-P3200	PF-P280	PF-P3100	PF-P330
纸张进纸系统	摩擦式系统	摩擦式系统	摩擦式系统	摩擦式系统
纸张尺寸 (宽 x 长)	最大 311 x 432 mm / 12.24" x 17" 最小 65 x 90 mm / 2.56" x 3.55"	最大 302 x 432 mm / 11.8" x 17" 最小 65 x 90 mm / 2.6" x 3.6"	最大 302 x 430 mm / 11.88" x 17" 最小 65 x 108 mm / 2.56" x 4.26"	最大 310 x 432 mm / 12.2" x 17" 最小 120 x 130 mm / 4.72" x 5.12"
纸张重量范围	普通纸张：52 至 157 gsm	普通纸张：47 至 105 gsm	普通纸张：52 至 128 gsm	普通纸张：52 至 157 gsm
堆纸调适	最大 55 mm	最大 21 mm / 0.82"	最大 30 mm	最大 50 mm
生产速度	每分钟 200 张 (B4 对折) 每分钟 240 张 (A4 对折)		高速模式：每分钟 240 张 (A4 /信封尺寸对折) 标准模式：每分钟 140 张 (A4 /信封尺寸对折) 静音模式：每分钟 84 张 (A4 /信封尺寸对折)	50Hz：每分钟 200 张 (A4 对折) 60Hz：每分钟 240 张 (A4 对折)
自动调整	○	×	×	○
辊间隙调整	2级调整	不可调整	2级调整	2级调整

* 机器规格与设计可能随时变更，请恕不另行通知。

咨询热线：4000 929 525


上海印沃科技发展有限公司
Shanghai Maxprint Technology Development Co.,Ltd.
地址:上海市永和路185号大徐家阁工业园区4号楼
Tel:021-63173282 Fax:021-52661856
<http://www.aluntec.com>

特约经销商信息



大容量与高生产力...

折页速度达每分钟 240 张纸 (A4 对折)

各功能拥有先进的技术，实现高效率生产

自动设置，操作简单

设置时不需要有专业技术的操作人员。通过操作面板选择纸张尺寸与折页模式各部分自动设置。六个标准的折页模式，按键即可操作。


折页模式

高速折页 - 每分钟 240 张

可处理大规模直邮或紧急作业，最大生产速度可达每分钟 240 张纸 (A4/ 8.5" x 11" 对折)。

准备时间短

配有精确的步进式马达减少设置时间，设置更准确。

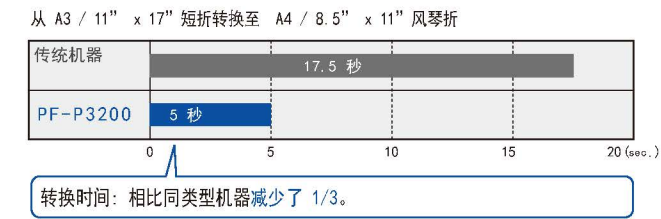

选择合适的速度模式以实现更舒适的操作

第 1 级 (静音模式)
顶级静音设计确保安静操作不妨碍到办公室环境。相比高速模式声音压力降低70%。

第 2 级 (标准模式)
使用独特的驱动控制系统以便在更高的速度 (每分钟140 张 A4/ 8.5" x 11" 对折) 时能够更安静操作。

第 3 级 (高速模式)
高速生产 (每分钟 175张 A4 / 8.5" x 11" 对折) 时可折各种纸张和进行各种折页模式的折页。

第 4 级 (超高速模式)
最大折页速度每分钟达 240 张 (A4 / 8.5" x 11" 对折)。适合折较厚的纸张 (最大157gsm)。

大容量进纸

PF-P3200 配有大容量进纸台 (可载入550张64gsm的纸张) 减少纸张载入作业。料仓向上/向下马达将料仓控制在良好的状态下以保持进纸一致。



简单的操作面板

简单的操作面板将操作流程更直观简单化。



扩展面板与记忆功能

额外的特殊纸张尺寸和折页模式可使用扩展的面板上按键。可储存8项作业。



整齐堆纸的收纸输送带

折好页的纸张整齐的堆积在收纸输送带上。



简单维护

折页辊的清洁及更换非常快速并且简单，不需特别的工具。



移开收纸辊。




清洁或更换时放下栅栏部分并移开辊。




稳定的纸张传送

PF-P3200配有五套折页辊可稳定的进行纸张传送并保持一致的折页效果。

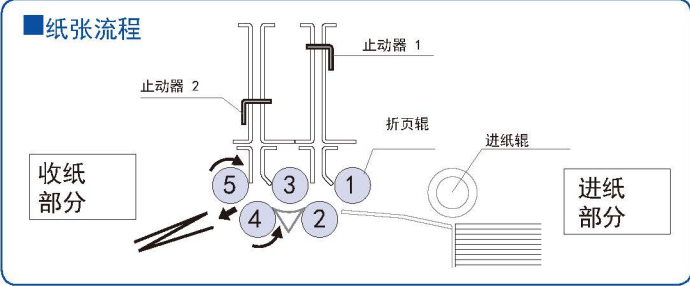

图表折页

图表面朝下放置在进纸台上，折好页的图表将按数字顺序进行交付。

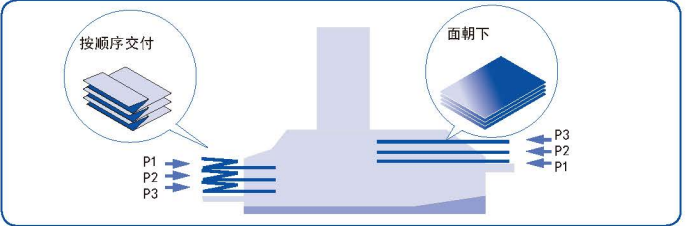


减少静电情况

标准模式下 (间歇式进纸模式) 有助于减少在数码印刷纸张或冬季时发生的静电现象。

十字折页 / DL 折页

可进行复杂的折页模式如DL折页与8页折页。使用十字折页辊 (标准附件) 可更易进行十字折页。



十字折页 DL 折页



交叉折页辊

简单操作

在进纸台上放置纸张，然后选择纸张尺寸与想要的折页模式。

1 放置纸张。

2 选择纸张尺寸和折页模式。

3 按下启动按钮。

4 完成。