

折页机

PF-P3110

可满足您所有的要求，操作舒适并生产力高。



特点

- 高产能：生产速度可达每分钟251张（A4单折）
- 操作简单：使用和维护简单，无需其他工具。
- 高品质：在系统中预设置6个标准的折页模式可供选择，折页品质高。
- 实用功能：三种速度模式可供选择—高速模式，标准模式，静音（低速）模式
- 环保：自带节能模式

最小成本，最大生产的折页机。三种速度选项可满足您的办公室需求。

速度模式选择

- 静音模式(低速)
静音设计确保安静操作不妨碍到办公室环境。
适合折一些较薄的纸张。
- 高速模式
最大速度每分钟251张。适合折一些较厚的纸张。
- 标准模式
高速生产时使用独特的驱动控制系统以便更安静的操作，最大速度每分钟140张。

将折好的纸张整齐的放在输送带上



选配

MT-330 带轮底座

- MT-330 含额外储存空间。




交叉式折页导向板

- 导向板用于十字折与信封折。



各类折页模式选择

按键控制，LED监视指示灯与简易折板调整控制可使操作员能够根据想要的折法快速并精确地选择。

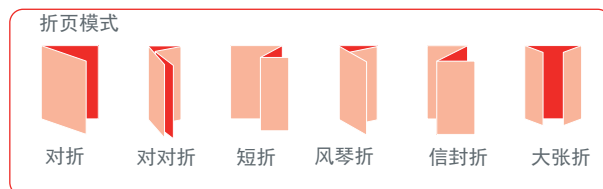

维护简单

您可简单更换折页辊与分离垫片。栅板与折页辊工具无需移除，使清除卡纸或清洁更简单。



主要技术参数

PF-P3110	
安装类型	桌面型
供纸系统	摩擦式进纸系统
纸张尺寸	最大 302X430mm/11.88" x 17" 最小 65X108mm/2.56" x 4.26"
宽	
长	
纸张重量范围	A3/JIS B4/A4/JIS B5 普通纸张：52至128g (*单折最大速度时至157g)
最大堆纸高度	最大 30 mm
折页模式	Z字折，对折，双对折，外三折，内三折，内三折，关门折。
生产速度	高速模式：每分钟251张(A4/信纸尺寸-单折) 标准模式：每分钟140张(A4/信纸尺寸-单折) 静音模式：每分钟84张(A4/信纸尺寸-单折)
电压/频率	单相100至230 V, 50或60 Hz
额定电流	单相100至230V, 50或60Hz, 0.9至0.4A
机器尺寸	W948 x D540 x H322 mm
机器重量	37Kg

*机器设计与参数可能随时变更，请恕不另行通知。

*规格可能因工作、纸张质量、环境因素和各种其他因素而有所不同。请在开始生产前进行一次试运行。

上海印沃科技发展有限公司
Shang Hai Maxprint Technology Development Co.,Ltd

Add: 上海市静安区平陆路397弄5号楼
Tel: 4000-929-525 Fax: 021-52661856
http: www. Aluntec. com

特约经销商信息:

印沃服务



业务咨询

